

Comparación:

FX6 vs. Filtrax

Opciones de filtración robustas y ligeras

NUEVO



Característica	FX6	Filtrax sc
Módulo de filtración conectado directamente Instalación sencilla con menos elementos de montaje gracias a la bomba de muestreo y el compresor integrados para el módulo de filtración.	✓	✗
Mayor vida útil del compresor Ahorre dinero con una mayor vida útil del compresor, ya que sólo funciona cuando es necesario y reduce la frecuencia de sustitución en un 50% a cada 4 años.	✓ (sólo FX620)	✗
Soporte giratorio del módulo de filtrado La rotación del soporte del módulo de filtrado optimiza la dirección del flujo sobre la superficie del módulo de filtrado, aumentando su eficacia de limpieza y reduciendo la resistencia durante la extracción.	✓	✗
Módulo de filtro ligero Garantice un mantenimiento sencillo y una mayor seguridad de los empleados con un módulo de filtro ligero con una sola membrana que limpiar.	✓ (2,2 - 3,5 kg)	✗ (9 kg)
Mantenimiento sencillo para el usuario Menos tiempo necesario para el mantenimiento por parte del usuario con una membrana que sólo necesita limpiarse cada 3 meses y un tubo de suministro de aire de mayor diámetro que aumenta la capacidad de limpieza en un 33% y que sólo necesita sustituirse cada 6 meses.	✓ (normalmente cada 3 meses)	✓ (normalmente cada mes)
Fácil sustitución del módulo de filtrado El diseño optimizado del módulo del filtro incluye un botón de instalación y liberación que hace clic, introduciendo un sistema de liberación rápida para mejorar la sustitución del módulo del filtro.	✓	✗
Servicio protegido Una completa oferta de planes de servicio de campo para ayudarle a proteger su inversión y su tranquilidad.	✓	✓



Representantes / Distribuidores Autorizados

 Argentina


Tel: (+54 11) 5352 2500

Email: info@dastecsrl.com.ar

Web: www.dastecsrl.com.ar

 Uruguay www.dastecsrl.com.uy

 Paraguay www.dastecsrl.com.py

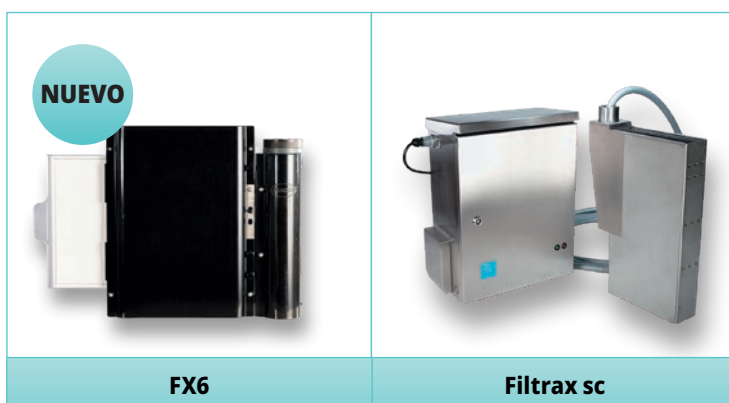

Características técnicas		
Dimensiones (Al x An x Pr)	FX610: 287 x 348 x 81 mm FX620: 408 x 424 x 86 mm	92 x 500 x 340 mm
Peso	2,2 kg - 3,5 kg	9 kg
Bomba para módulo de filtración	Integrado	Exterior
Programa de mantenimiento		
Set de mantenimiento anual	x	12 meses
Módulo de filtración	12 meses	12 meses
Compresor	48 meses	24 meses
Cabezal de bomba de muestra	24 meses	x

